

## ЦИФРОВ МАНОМЕТЪР модел DPP3V-S (с батерийно захранване)

- Обхват - от 0 до +400 mbar или друг по заявка
- 2 x 1.5V батерийно захранване
- 3 1/2 LCD индикация, 13mm
- Корпус от неръждаема стомана с диаметър Ø100mm, степен на защита IP65, удобен монтаж



### ОПИСАНИЕ

DPP3V-S е предназначен за измерване на налягане и визуализирането му в mbar на цифров дисплей. Разрешаващата способност на манометъра е 0.1mbar или 1mbar, в зависимост от избрания обхват.

Захранването на DPP3V-S е батерия 3V (2 x 1.5V) с възможност за непрекъсната работа без смяна на батериите около 3 години.

Цифровият манометър тип DPP3V-S е подходящ за използване в хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната промишленост и др.

Конструктивните размери на датчика се уточняват при заявка.


Връзката между датчика и манометъра може да бъде с обикновен или брониран кабел с дължина до 10-20m.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Габаритни размери                | корпус от неръждаема стомана с диаметър 100mm        |
| Степен на защита                 | IP65                                                 |
| Вход                             | налягане                                             |
| Обхват                           | 0 до 400 mbar (или по заявка)                        |
| Индикация                        | 3 1/2 разряден LCD дисплей, височина на цифрите 13mm |
| Работна температура              | -20°C до 60°C                                        |
| Основна грешка                   | 0.5% F.S.                                            |
| Връзка м/у датчика и термометъра | обикновен или брониран кабел, Ø 6mm (2-ка или 3-ка)  |
| Дължина на свързващия кабел      | до 200-250m с допълнителна грешка < 0.5 %            |
| Захранване                       | 3V (2 x 1.5V, алкални батерии, 1,5Ah)                |
| Непрекъсната работа              | приблизително 3 години, индикация за "LO BAT"        |

"Делта инструмент"ООД, 1784 София  
Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 23  
тел. (+359 2) 974 62 36, 974 62 37  
974 62 38, факс (+359 2) 974 62 04  
e-mail: [delta@deltainst.com](mailto:delta@deltainst.com)

## НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ (при отворен капак и свален лицев панел)

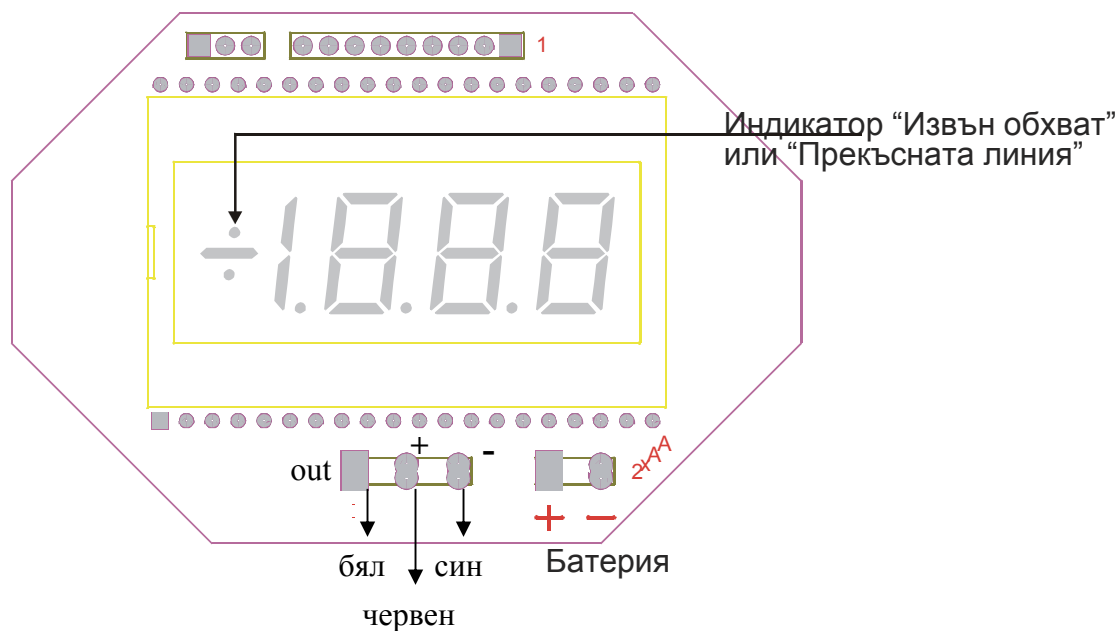

## Електрическа връзка към датчика (куплунг)



1. Червен
2. Бял
3. Не се използва
4. Син